



FORNO^o

outdoor fire

EST.
2012

Productinformatie: FORNO[®] tuinhaarden

De tuinhaarden uit de FORNO[®] collectie worden geproduceerd van 3mm Corten staal. Elke tuinhaard heeft een voorziening om een bbq rooster toe te voegen. De meeste tuinhaarden kunnen wij tevens voorzien van een zwarte hittebestendige coating.

Pluspunten:

- Zeer sterk en slijtvast
- Dubbelwandig
- Strakke en tijdloze vormgeving
- Alle accessoires op voorraad
- Weervast en duurzaam materiaal
- Warme en natuurlijke uitstraling
- 5 jaar garantie

Belangrijk:

- Producten worden ongeroest aangeleverd
- Producten dienen na levering direct uitgepakt te worden zodat het eventuele vocht tussen de verpakking en het product niet opgesloten is. Dit kan onregelmatige roest en vlekken veroorzaken.
- De accessoires als rookkanalen en regenkappen zijn eenvoudig te monteren door ze in elkaar te schuiven.
- Bij de accessoires is het belangrijk om te letten op de diameter van de rookkanalen. Type Enok en Stig XL hebben een diameter van 200 mm; de overige types 154 mm.

Stookadvies:

- Start met aanmaakblokjes met kleine stukjes droog hout erop
- Gebruik kleine stukken droog hout om de kachel + rookkanaal langzaam op te laten warmen. Zodra het brandt, het vuur langzaam vergroten (max 1,5 kg droog hout tegelijk in de haard).

Onderhoud:

- Het bbq-rooster na gebruik direct schoonmaken en droog opslaan. Als het rooster enkele dagen in de haard blijft, krijgt het de kans om roest vast te zetten. Onze bbq-roosters zijn getest en SGS gecertificeerd.
- Na gebruik de as verwijderen en eens per jaar het rookkanaal reinigen
- Bij de gecoate haarden kan roestvorming optreden. Deze kunt u bijwerken met de meegeleverde spuitbus met hittebestendige lak.




FORNO^o

outdoor fire

EST.
2012

Minimale afstanden dakdoorvoer:

1. Afstand rondom dakdoorvoer
2. Afstand vanaf begin dubbelwandige pijp tot plafond
3. Afstand vanaf begin dubbelwandige pijp tot brandbare materialen
4. Dubbelwandige pijp
5. Enkelwandige pijp

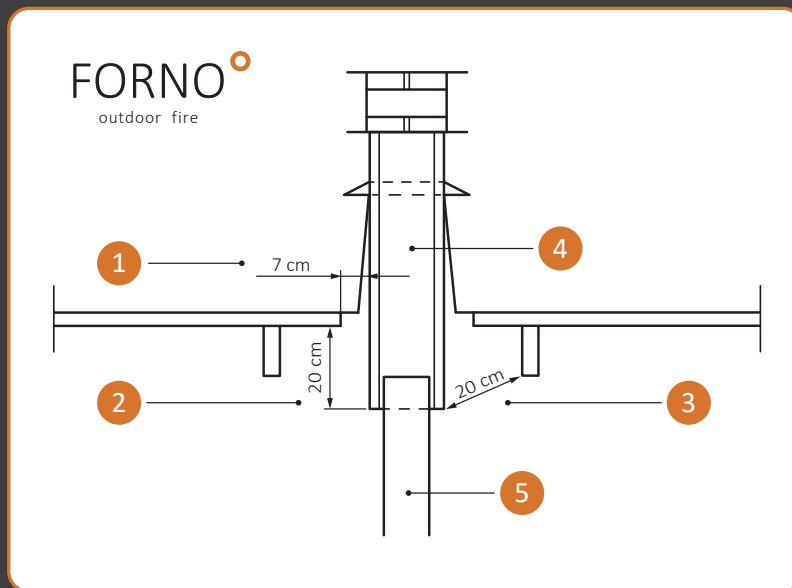

Minimale kachel afstanden:

1. Afstand tot brandbaar materiaal **zonder** hitteschild
2. Afstand tot brandbaar materiaal **met** muurschild
3. Afstand tot **niet** brandbaar materiaal (0 cm)

